


## Revêtements de tambours


Vulcanisation à chaud ou à froid (dureté shore 40 à 80)



Chevrons

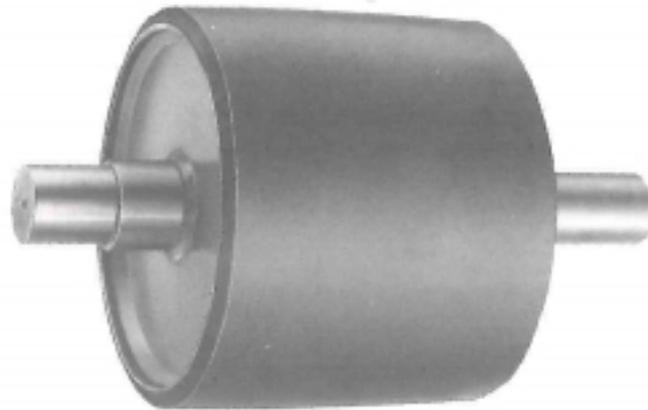


Lisse

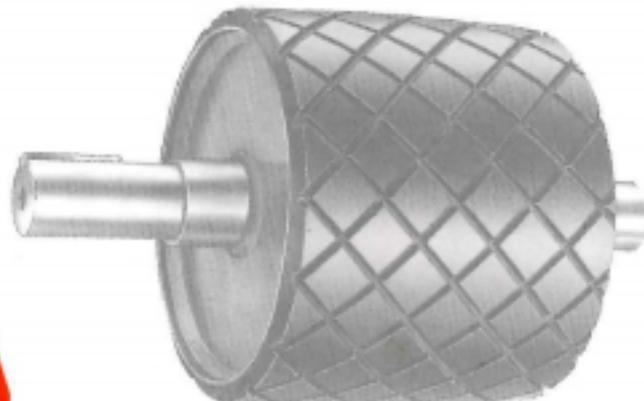


Doubles-chevrons

Revêtements amovibles

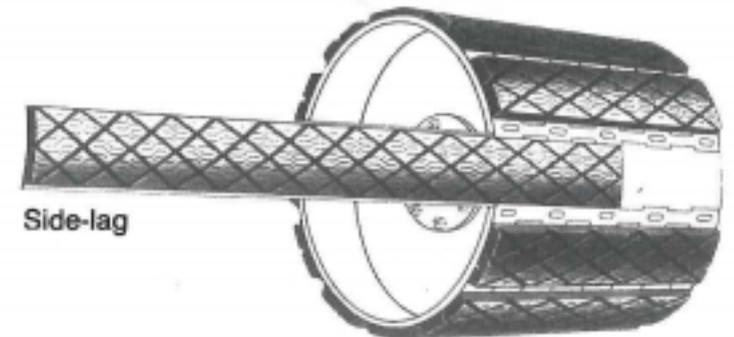

Side-lag

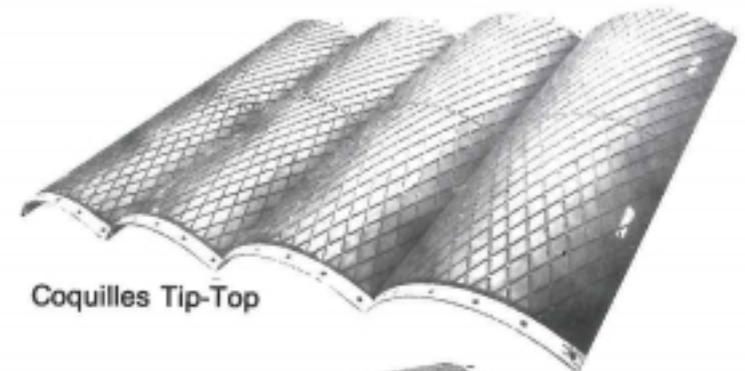

Coquilles Tip-Top



Coquilles  
céramiques  
Mike-Combi