


# ANTICOLMATANTS A SPIRES ET A BARRETTES

## Type ASC




TYPE "ASC"

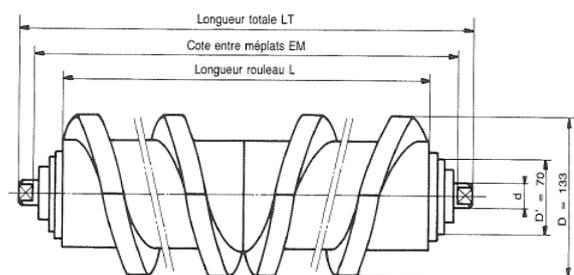

- Bagues caoutchouc qui forment une spire moitié droite, moitié gauche (Brevet DAVID)

## Type ASA

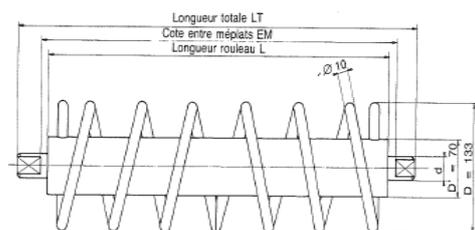


TYPE "ASA"



- Fil d'acier Ø10 qui forme une spire moitié droite, moitié gauche

## Type ACE

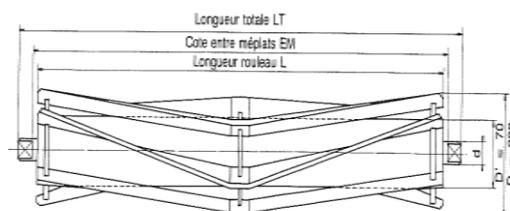

TYPE "ACE"



- Cage d'écureuil en barrettes métalliques préalablement formées

## Exécution

- Dimensions L, EM, LT suivant norme E53300, NFE 53301
- Rouleaux de base Ø70
- Autre L à la demande (préciser EM, LT et E)
- Dans tous les cas d peut-être 20/25/30

## Poids des rouleaux (en Kg) Norme E 53300

Bande	L	EM	LT	Type ASC		Type ASA		Type ACE	
				d=20	d=25	d=20	d=25	d=20	d=25
400	475	508	540	7		6.5		11.1	
500	575	608	640	8		7.5		12.5	
600	675	708	740	9		8.5		13.9	
650	720	758	790	11		9		14.5	
800	870	908	940	13	18	12	17	16	21
1000	1110	1148	1180	17	22.5	15	21.5	17.5	23.5
1200	1310	1348	1380		26	17.5	25.3		28
1400	1510	1548	1580		29.5		29		33
1600	1710	1748	1780		33		33		38