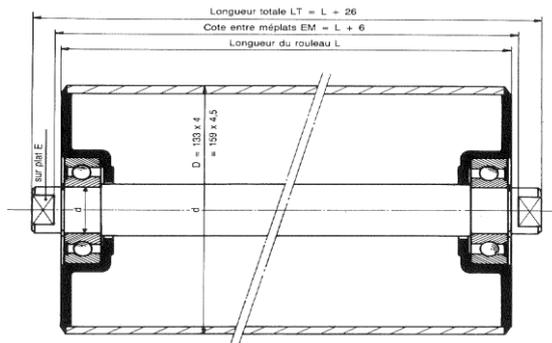


Rouleau pour la manutention des charges très lourdes**- Axe Ø20**

- Tube Ø50x5 (sans boitiers)
- Tube Ø55x5.6 (sans boitiers)
- Tube Ø60x5 (sans boitiers)

- Axe Ø25

- Tube Ø60x5 (sans boitiers)
- Tube Ø70x5 (sans boitiers)
- Tube Ø89x3
- Tube Ø89x5
- Tube Ø108x3.6
- Tube Ø133x4
- Tube Ø159x4.5

- Axe Ø30

- Tube Ø70x5 (sans boitiers)
- Tube Ø89x3
- Tube Ø89x5
- Tube Ø108x3.6
- Tube Ø133x4
- Tube Ø159x4.5

Exécution

- Boitiers forte épaisseur soudé
- Roulements ZZ ou 2RS
- Utilisation de -20° à +80°
- Autres bouts d'axe à la demande (lisse, taraudé, fileté,....)
- Zingage et revêtement à la demande