


Le rouleau frein Ø89 MG20-FR, spécialement étudié pour répondre aux exigences du monde de la logistique, permet de réduire la vitesse de la charge sans l'arrêter.  
 Conçu autour d'une technologie planétaire le MG20-FR absorbe une partie de l'inertie de la charge à ralentir.

- Tube zingué Ø89x3
- Axe acier Ø20 + méplat 12x15 côté cartouche frein
- Fonctionnement silencieux
- Pas de graisse, ni lubrification
- Aucun entretien
- Mise en place rapide
- Charge de 100 à 1200 kg
- Vitesse de 0.1 à 0.3 m/s
- Vitesse max 0.55 m/s
- Décélération 1m/s<sup>2</sup>
- Pente de descente <4%

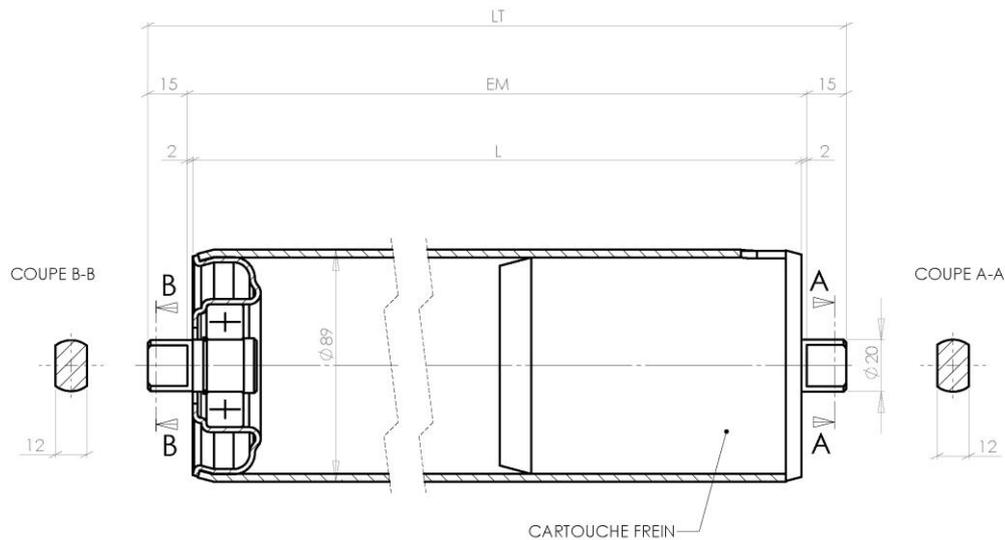

	MG20-FR version standard	MG20-FR version grand froid
	Fonctionne entre +5°C et +45°C	Fonctionne entre -30°C et +1°C
De 50 à 200 Kg	MG20-FR200/L	MG20-FRGD200/L
De 201 à 500 Kg	MG20-FR500/L	MG20-FRGD500/L
De 501 à 750 Kg	MG20-FR800/L	MG20-FRGD800/L
De 751 à 1200 Kg	MG20-FR1200/L	MG20-FRGD1200/L